




Vienkāršāka cepšana. Nevainojami rezultāti katru reizi

7000.sērijas „SenseFry Extractor“ plīts virsma ziņo, kad cepamā panna ir sasniegusi optimālu temperatūru, un uztur vienmērīgu karstumu izcilai garšai un tekstūrai. Tai ir arī jaudīgs iebūvēts tvaika nosūcējs, kas atbrīvo virtuvi no tvaikiem un aromātiem.

Priekšrocības un funkcijas

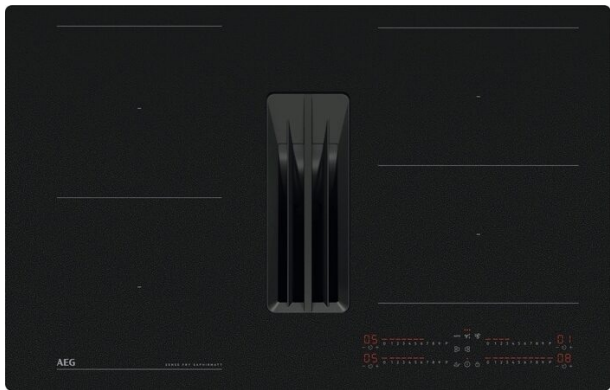

„SenseFry Extractor“ plīts virsma. Cepšana ir kļuvusi vienkāršāka

„SenseFry“ palīdz noteikt īsto brīdi gatavošanas laikā. Tā dara zināmu, kad panna ir pareizajā temperatūrā un uztur optimālu karsēšanas līmeni izciliem rezultātiem. Gatavošanas laikā nav nepieciešami nekādi pielāgojumi. Vairs nekāda piededzināta pārtika vai pārcepti steiki.



Ilgmūžīgs ogļu filtrs. Tīriet un lietojiet atkārtoti vairākas reizes

Tauku filtra un ilgmūžīgo ogļu filtra ir viegli mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, tāpēc virtuves gaiss ir svaigs un nosūcēja ventilators ilgāk darbojas ar visaugstāko efektivitāti. Ogles filtra pēc tīrīšanas var atkārtoti reģenerēt līdz 8 reizēm, kas nodrošina ilgāku kalpošanas



„DoubleBridge“. Nodrošina plašākas izmantošanas iespējas

Ar „DoubleBridge“ funkciju varat apvienot divas gatavošanas zonas divās dažādās gatavošanas virsmas vietās. Perfekti piemērota dažāda izmēra gatavošanas trauku izmantošanai un maksimālam elastīgumam virtuvē, šī funkcija arī nodrošina vienādu temperatūras un laika iestatījumus.



Mazāk skrāpējumu ar eleganto SaphirMatt stiklu

"SaphirMatt" stikls nodrošina izcilu aizsardzību pret skrāpējumiem, salīdzinot ar mūsu standarta keramikas plīts virsmām. Eleganti melnā, matētā apdare ir izturīga pret pirkstu nospiedumiem un traipiem, ļaujot plīts virsmai ilgāk izskatīties kā jaunai.



Automātiskā nosūcēja kontrole. Pielāgojas gatavošanas laikā


Automātiskā nosūcēja kontrole ļauj koncentrēties uz svarīgāko – gatavošanu. Plīts virsma automātiski ieslēgs un pielāgos nosūkšanas līmeni atbilstoši gatavošanas darbībām, uzturot svaigumu virtuvē bez roku vadības.

- Indukcijas zonas ar jaudas pastiprinātāja funkciju
- Automātiska drošības izslēgšanās
- Hob2Hood funkcija
- Bērnu drošības funkcija
- Tauku filtra piesātinājuma indikators
- Ogles filtra piesātinājuma indikators
- Tauku filtra tips un skaits: Alumīnija siets, 2
- Gaisa izplūdes caurules diametrs: 220 mm

Produkta specifikācija

Virsmas tips	indukcijas ar integr. nosūcēju
Krāsa	Matēti melna
P x D, mm	800x510
Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm	225x750 - 780x490
Iebūvēšanas nišas augstums, mm	225
Izvide uz āru	Ir
Recirkulācija	Ir
Ogles filtrs	Ietilpst
Tauku filtra efektivitātes klase	B
Hob2Hood savienojums	Ir
Kopējā pieslēguma jauda, W	7350
Recirkulācijas skaņas jauda min, dB (A)	55
Recirkulācijas skaņas jauda max, dB (A)	71
Minimāla recirkulācija, m3/h	250
Maksimāla recirkulācija, m3/h	480
Intensīva recirkulācija, m3/h	585
Vada garums, m	1.5
Spriegums, V	220-240V/400V2N
SaphirMatt	SaphirMatt®

PSGBHH240DE00001

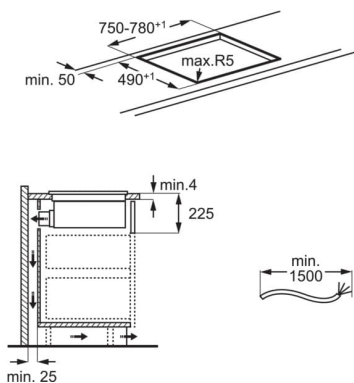

PSGBHH240DE00002

